

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA

Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP), Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP) que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RDPA 151 – Relatório de Diagnóstico de Pavimento

Município: Mantenópolis
Trecho: ES 164 a Distrito de Córrego Alto São José II
Extensão: 9,7 km
Região: 12 – Noroeste

Janeiro / 2023

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA

Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP), Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP) que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RDPA 151– Relatório de Diagnóstico de Pavimento

Município: Mantenópolis
Trecho: ES 164 a Distrito de Córrego Alto São José II
Extensão: 9,7 km
Região: 12 – Noroeste

Elaboração: Dynatest Engenharia Ltda.
Objeto: Atividades técnicas, com destaque para os serviços de Supervisão das Obras e Projetos de Pavimentação, Conservação e Projetos das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo (Programa de Pavimentação de Estradas Rurais) do Governo do Estado do Espírito Santo.
Contrato: Contrato nº 849/2022
Concorrência: Edital de Concorrência nº 001/2020

Janeiro / 2023



CONTROLE DE REVISÃO

Revisão	Data	Descrição	Elaboração
0	09/01/2023	Emissão inicial	Leonardo Preussler



SUMÁRIO

1	Apresentação.....	5
2	Mapa de situação	6
3	Introdução	7
4	METODOLOGIA UTILIZADA NAS AVALIAÇÕES DE CAMPO	8
4.1	Levantamento Deflectométrico (FWD).....	8
4.2	Levantamento Funcional - Cálculo do Índice de Gravidade Global	12
5	Diagnóstico	15
6	Recomendações de Intervenção	21
6.1	Estimativa da Vida Útil Remanescente	21
6.2	Matriz de Intervensões.....	24
6.3	Estimativas de Intervenção e Análise de Vida Remanescente	27
6.4	Estimativas Orçamentárias	29
6.5	Diagramas Unifilares - Resumo	31
7	Anexos.....	34
7.1	Anexo I - Levantamento Deflectométrico (FWD)	34
7.2	Anexo II - Levantamento Funcional	38
7.3	Anexo III - Inventário Fotográfico	39
8	Termo de Encerramento	42



1 APRESENTAÇÃO

A Dynatest Engenharia Ltda. apresenta o **RDPA 151– Relatório de Diagnóstico de Pavimento** em Volume Único, em conformidade com os termos do Contrato Nº 849/2022, firmado com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG-ES, referente à prestação de “empresa de Supervisão com o objetivo de apoio as Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP), Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP) que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF) da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de Supervisão das Obras e Projetos de Pavimentação, Conservação e Projetos das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo (Programa de Pavimentação de Estradas Rurais) do Governo do Estado do Espírito Santo”.

Neste relatório denominado **RDPA 151 – Relatório de Diagnóstico de Pavimento**, está apresentada o diagnóstico de pavimento do trecho entre **ES 164 – Distrito de Córrego Alto São José II, com extensão de 9,7 km, no município de Mantenópolis, Região 12 – Noroeste, em pavimento flexível do tipo tratamento superficial simples, com última intervenção realizada em 2018, com valor de R\$ 8.760.465,62.**

O relatório em questão tem por objetivo apresentar os resultados das atividades de estudos e diagnóstico do pavimento do trecho em análise, a partir da caracterização funcional e estrutural da malha, sendo estruturado nas referidas etapas:

1. Apresentação;
2. Mapa de Situação;
3. Introdução;
4. Levantamentos de Campo;
5. Diagnóstico;
6. Recomendações de Intervenções;
7. Anexos.



2 MAPA DE SITUAÇÃO

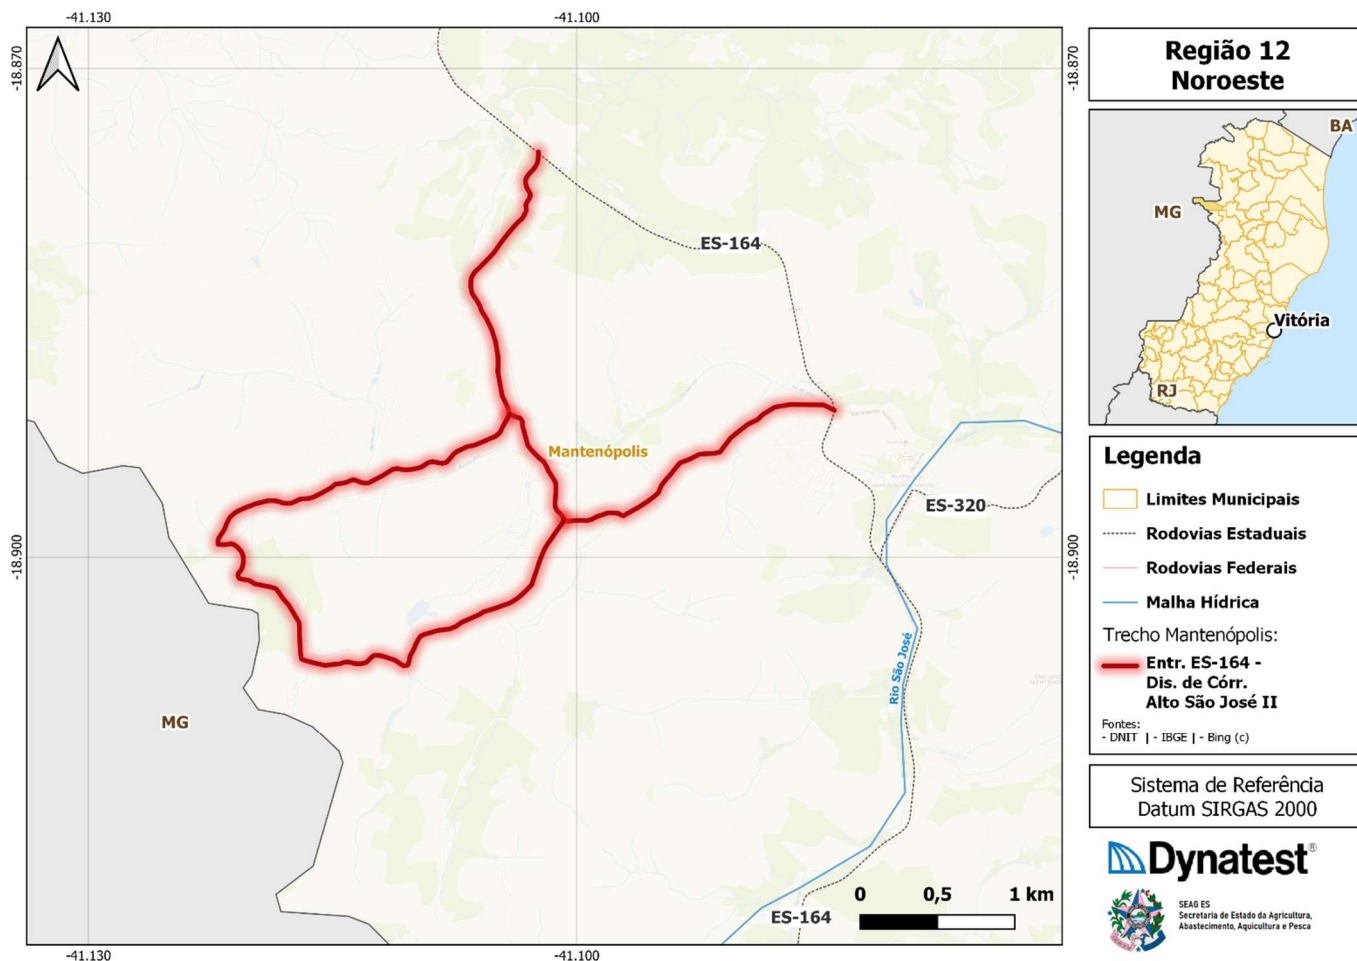


Figura 1 – Mapa de Situação

O trecho em estudo possui 9,7 km de extensão, cujo município de referência é Mantenópolis, localizada a aproximadamente 260 km da Capital (Vitória), com a seguintes coordenadas de início e fim:

Tabela 1 – Características e Coordenadas do Trecho

ID.	Hodômetro		Extensão	Posição						Geometria	
				Coordenada Inicial (SAD 69)			Coordenada Final (SAD 69)			Pista (PS/PD)	Observação
	km inicial	km final		(km)	ZONA	Latitude	Longitude	ZONA	Latitude		
1	0,000	9,690	9,690	24 K	278534	7911663	24 K	280471	7909924	PS	LARGURA DA PISTA 7,00m



3 INTRODUÇÃO

O Relatório de Diagnóstico do Pavimento possui uma elevada importância para fins de análise e planejamento das intervenções da malha viária da SEAG. É a etapa inicial e primordial para a proposição de serviços e investimentos para a manutenção dos pavimentos.

Os projetos de pavimento são estruturados em algumas etapas, a saber: estudos de tráfego, diagnóstico funcional e estrutural da malha, dimensionamento das intervenções. Desta forma, tal relatório cumpre a etapa de diagnóstico funcional e estrutural da malha, identificando a gravidade e a amplitude de defeitos, determinando de maneira preliminar quais ações devem ser tomadas para a manutenção de estruturas, estimando a vida funcional do pavimento de forma a evitar acentuadas deteriorações, antecipando eventuais problemas estruturais e dimensionar demandas para restaurações futuras. Ressalta-se que as indicações deste relatório têm caráter de diagnóstico, ou seja, caráter preliminar, não possuindo caráter de projeto (que deve ser realizado em fase posterior).

Para o diagnóstico do pavimento é necessária a avaliação em termos da qualidade funcional e em termos da qualidade estrutural. Tais enfoques são imprescindíveis para a realização de um diagnóstico completo. As avaliações funcionais foram realizadas sob a forma de vistoria de campo, enquanto as avaliações estruturais foram realizadas com base nos resultados obtidos nos levantamentos deflectométricos realizados no trecho em questão.

Durante o processo de coleta e avaliação das informações, devem ser obtidas informações de caráter funcional e estrutural (defeitos funcionais, severidades, informações deflectométricas) adequadas para possibilitar o estudo detalhado de possíveis problemas, tendo em vista que proposições futuras de restauração/manutenção do pavimento dependem das condições existentes.

Os pavimentos são concebidos para durarem um determinado período. Durante cada um destes períodos ou “ciclos de vida”, o pavimento inicia numa condição ótima até alcançar uma condição ruim. O decréscimo da condição ou da serventia do pavimento ao longo do tempo é conhecida como deterioração do pavimento.

O desempenho funcional refere-se à capacidade do pavimento de satisfazer sua função principal, que é a de fornecer uma superfície com serventia adequada em termos de qualidade de rolamento. O objetivo da avaliação funcional é a identificação de problemas superficiais. Ou seja, consiste em determinar a serventia que um pavimento proporciona ao usuário.

Já o diagnóstico estrutural avalia a capacidade de desempenho estrutural, que por sua vez é a capacidade do pavimento de manter sua integridade estrutural. A avaliação estrutural de pavimentos consiste na análise das medidas de deslocamentos verticais recuperáveis da superfície do pavimento quando submetido a determinado carregamento (deflectometria).

Por fim, são propostos neste relatório recomendações de intervenção no pavimento da malha, baseando-se no diagnóstico funcional e estrutural. As recomendações apresentam caráter indicativo, devendo ser validadas posteriormente pelos responsáveis pela elaboração de projetos executivos de manutenção/restauração do pavimento. No entanto, tais recomendações já são um indicativo de possíveis problemas atuais e futuros que o pavimento da malha pode sofrer, possibilitando inclusive a estimativa de investimentos na malha para recuperação das patologias.

4 METODOLOGIA UTILIZADA NAS AVALIAÇÕES DE CAMPO

Este item apresenta o detalhamento dos levantamentos/avaliações de campo dos pavimentos em estudo, no que tange às condições funcionais e estruturais do trecho em questão, com base nos dados obtidos nos estudos de campo.

Por meio da análise deflectométrica, com base no normativo DNER-PRO 273/96, realizada através do Equipamento *Falling Weight Deflectometer*, é possível verificar as condições estruturais dos pavimentos, através das medidas de deflexões recuperáveis do pavimento quando submetido a uma carga simulada de 4,1 tf.

Com relação à condição de superfície do pavimento, com base no normativo DNIT 008/2003-PRO, foram realizados os levantamentos visuais detalhados, onde foi possível verificar as principais ocorrências dos defeitos encontrados na camada de rolamento.

Na sequência são apresentados os detalhamentos das avaliações de campo realizadas e seus resultados.

4.1 Levantamento Deflectométrico (FWD)

A deflexão de um pavimento caracteriza a resposta das camadas estruturais e do subleito à aplicação do carregamento. Quando uma carga é aplicada em um ponto (ou uma área) da superfície do pavimento, todas as camadas fletem devido às tensões e as deformações geradas pelo carregamento.

Para o presente estudo, foi empregado o *Falling Weight Deflectometer* Dynatest 8000 (FWD), que é um deflectômetro de impacto que tem como finalidade conhecer a bacia de deflexão de pavimentos rígidos e flexíveis, simulando o impacto de uma roda em movimento, utilizando uma carga de 4,1 toneladas força, que é o semieixo padrão utilizado para fins de projeto.



Figura 2 – Vista do Falling Weight Deflectometer Dynatest 8000.

O equipamento funciona como um deflectômetro de impacto, a partir de um conjunto de massas e uma altura preestabelecida, com um sistema de amortecedores de borracha, que auxiliam na transmissão das forças aplicadas para uma placa circular, que fica apoiada no pavimento.

O sistema é construído sob um sistema de reboque (trailer), que é acoplado a um automóvel com média capacidade de carga e é comandado automaticamente por meio de um computador instalado no veículo. A deflexão recuperável que é formada na superfície do pavimento (bacia de deflexões), é conhecida devido a 7 geofones (transdutores de velocidade) instalados na placa de carga e ao longo de uma barra metálica.

As distâncias dos geofones ao centro da placa de carga são fixadas visando maximizar a acurácia em função da estrutura do pavimento ensaiado, procurando-se posicioná-los de forma que as

deflexões neles registradas reflitam a contribuição das diversas camadas na deformabilidade total do pavimento e defina completamente a geometria da bacia.

Neste estudo foram empregados os seguintes espaçamentos para os geofones: 0, 20, 30, 45, 60, 90, 120 cm. Tem-se então que o primeiro geofone mede a deflexão sob a ação da carga (Df1), o segundo geofone mede a deformação do pavimento a 20 cm do ponto de aplicação da carga (Df2) e assim sucessivamente.

A maior vantagem do FWD é a sua capacidade de simular, as características de uma carga de tráfego transiente em termos de magnitude e frequência, o que não ocorre em ensaios estáticos. A carga empregada no presente estudo simula a passagem do semieixo padrão rodoviário brasileiro – eixo simples de roda dupla carregado com 4.100 kgf.

Os levantamentos foram realizados em todas as faixas de tráfego (sentido crescente e decrescente), no espaçamento de 120 e 120 metros na mesma faixa, ou 60 metros alternados.

Considerando-se a característica rural do trecho, cuja característica é de composição de tráfego rural, com baixo volume, a Dynatest indica, com base na sua experiência, intervalos de níveis deflectométricos que podem refletir a qualidade estrutural do pavimento, sendo o limite de 90×10^{-2} mm a deflexão correspondente à deflexão admissível pelo método PRO-011/79, conforme proposição indicada na tabela a seguir.

Tabela 2 – Relação Deflexão x Conceito de Qualidade Estrutural

Intervalo de Deflexão (D)	Conceito
$D \leq 60 \times 10^{-2} \text{ mm}$	ÓTIMO
$60 \times 10^{-2} \text{ mm} < D \leq 90 \times 10^{-2} \text{ mm}$	BOM
$90 \times 10^{-2} \text{ mm} < D \leq 120 \times 10^{-2} \text{ mm}$	REGULAR
$120 \times 10^{-2} \text{ mm} < D \leq 140 \times 10^{-2} \text{ mm}$	RUIM
$D > 140 \times 10^{-2} \text{ mm}$	PÉSSIMO

Os resultados dos levantamentos deflectométricos realizados com o *Falling Weight Deflectometer* são apresentados em gráficos a seguir, onde a abcissa corresponde a posição quilométrica do local inventariado, as ordenadas correspondem aos valores deflectométricos obtidos e a linha horizontal vermelha corresponde ao ponto a partir do qual o pavimento pode apresentar algum comprometimento estrutural para esse nível de solicitação de tráfego (deflexão admissível de 90×10^{-2} mm pelo método do PRO-011/79). Os resultados pontuais são apresentados no **Anexo I**.



LOCAL MANTENÓPOLIS	TRECHO ES-164 - Dist. de Córrego Alto São	SENTIDO CRESCENTE	PISTA SIMPLES	FAIXA 1	REVESTIMENTO Pavimentado
INÍCIO km 0,000	FIM km 9,600	EQUIPAMENTO Falling Weight Deflectometer			RAIO DE APLICAÇÃO 15 cm

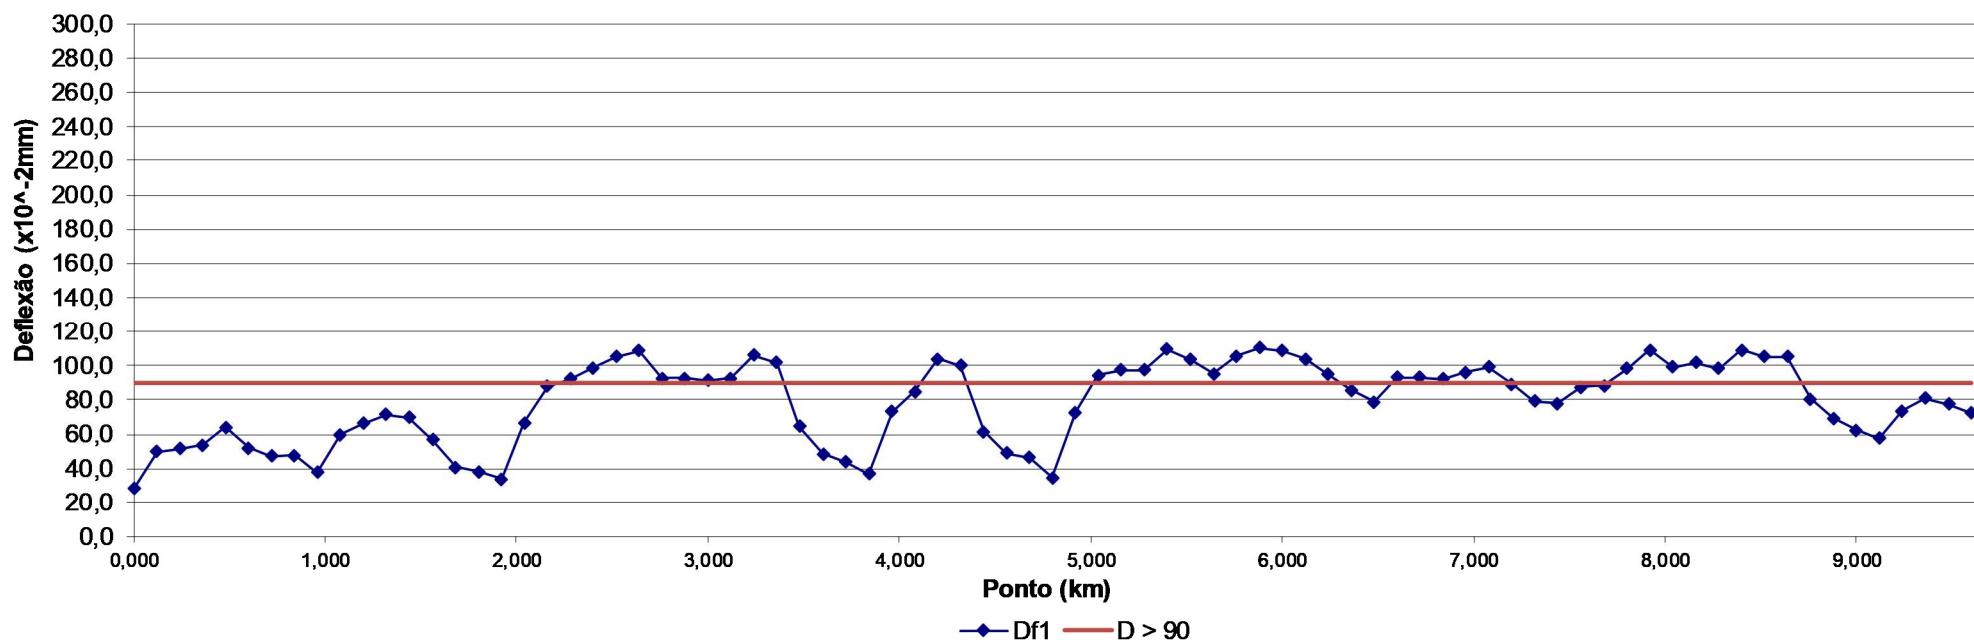


Figura 3 – Gráfico da Condição Deflectométrica (Df0) – Sentido Crescente.



CONDIÇÃO DEFLECTOMÉTRICA - FWD



LOCAL	TRECHO	SENTIDO	PISTA	FAIXA	REVESTIMENTO
MANTENÓPOLIS	ES-164 - Dist. de Córrego Alto São	DECRESCENTE	SIMPLES	1	Pavimentado
INÍCIO	FIM	EQUIPAMENTO			RAIO DE APLICAÇÃO
km 9,660	km 0,060	Falling Weight Deflectometer			15 cm

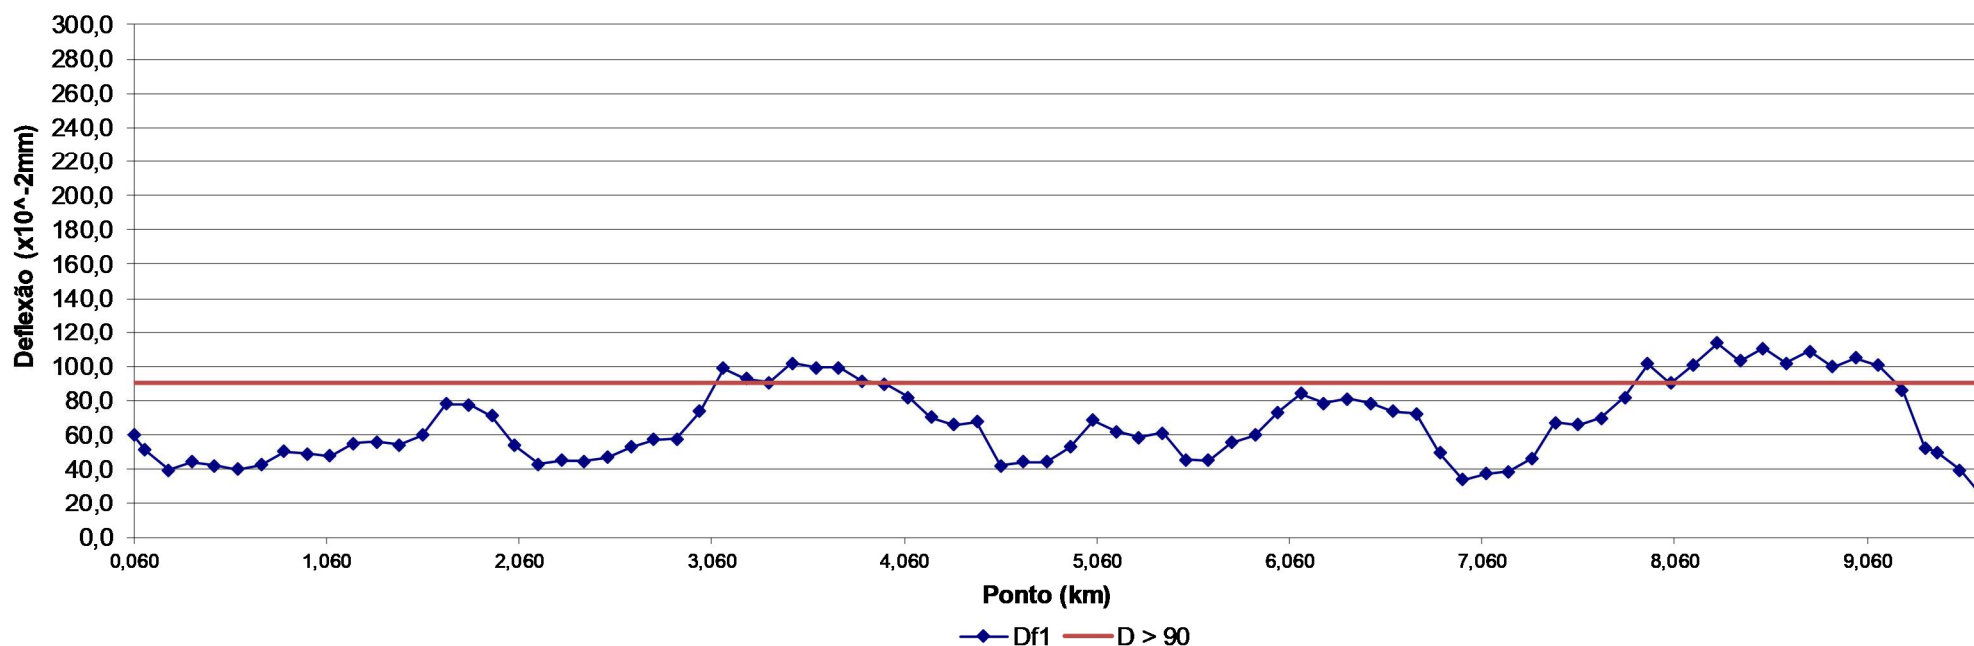


Figura 4 – Gráfico da Condição Deflectométrica (Df0) – Sentido Decrescente.

4.2 Levantamento Funcional - Cálculo do Índice de Gravidade Global

Foi realizado o levantamento funcional com o objetivo de analisar a condição de superfície dos pavimentos, determinando as áreas com presença de defeitos e cadastrando-se as áreas em que há necessidade de intervenção, de forma a subsidiar a definição de soluções de restauração/recuperação.

Através dos dados obtidos no levantamento, pôde-se determinar o Índice de Gravidade Global (IGG), referente à norma DNIT 008/2003-PRO que é calculado em função de pesos dados a defeitos existentes no pavimento e de sua frequência relativa em cada segmento.

Foram verificadas as ocorrências listadas a seguir, de acordo com a codificação da terminologia "Defeitos nos Pavimentos Flexíveis e Semi Rígidos".

- Tipo 1: Trincas classe 1 (FC-1);
- Tipo 2: Trincas classe 2 (FC-2);
- Tipo 3: Trincas classe 3 (FC-3);
- Tipo 4: Afundamento Plástico (AP);
- Tipo 5: Ondulação e Panela (O e P).

O cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG) pode ser descrito através da seguinte fórmula:

$$IGG = (Pt \times Ft) + (Poap \times Foap) + (Ppr \times Fpr)$$

Onde:

Ft, Pt = Frequência e Peso do conjunto de trincas t;

Foap, Poap = Frequência e Peso do conjunto de deformações;

Fpr, Ppr = Frequência (quantidade por km) e peso do conjunto de painelas e remendos.

Tabela 3 – Frequência considerada por defeitos

Painelas (P) e Remendos (P)		
Código	Frequência	Quant./km
A	Alta	> 5
M	Média	2 – 5
B	Baixa	< 2
Demais Defeitos		
Código	Frequência	Quant./km
A	Alta	> 50
M	Média	10 – 50
B	Baixa	< 10

Por meio da inspeção visual do trecho pelo avaliador é obtido o ICPF - Índice da Condição do Pavimento Flexíveis e Semirrígidos, sendo possível classificar a superfície do segmento segundo os conceitos descritos na tabela a seguir, tendo em vista a aplicabilidade das medidas de manutenção determinadas pelo profissional avaliador.

Tabela 4 – Conceitos do ICPF

Conceito	Descrição	ICPF
Ótimo	Necessita apenas de conservação rotineira	5 – 4
Bom	APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA – desgaste superficial, trincas não muito severas em áreas não muito extensas.	4 – 3
Regular	CORREÇÃO DE PONTOS LOCALIZADOS OU RECAPEAMENTO – pavimento trincado, com “painelas” e remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou transversal.	3 – 2
Ruim	RECAPEAMENTO COM CORREÇÕES PRÉVIAS – defeitos generalizados com correções prévias em áreas localizadas – remendos superficiais ou profundos.	2 – 1
Péssimo	RECONSTRUÇÃO – defeitos generalizados com correções prévias em toda a extensão. Degradação do revestimento e das demais camadas – infiltração de água e descompactação da base.	1 – 0

O estado da superfície do Pavimento pode ser caracterizado pelo Índice do Estado da Superfície do Pavimento (IES), onde os valores de ICPF e IGGE são classificados em intervalos e a partir disto os valores de IES são determinados e compreendidos dentro do intervalo de 0 a 10.

Os valores do IES (Índice do Estado da Superfície do Pavimento) juntamente com o Código e o Conceito atribuídos ao estado da superfície do pavimento são determinados de maneira visual pelo profissional avaliador durante o levantamento de campo, de acordo com a tabela abaixo.

Tabela 5 – Relação IES x Conceito do Estado da Superfície do Pavimento.

Descrição	IES	Código	Conceito
IGGE < 20 e ICPF > 3,5	0	A	ÓTIMO
IGGE < 20 e ICPF < 3,5	1	B	BOM
20 < IGGE < 40 e ICPF > 3,5	2		
20 < IGGE < 40 e ICPF < 3,5	3	C	REGULAR
40 < IGGE < 60 e ICPF > 2,5	4		
40 < IGGE < 60 e ICPF < 2,5	5	D	RUIM
60 < IGGE < 90 e ICPF > 2,5	7		
60 < IGGE < 90 e ICPF < 2,5	8	E	PÉSSIMO
IGGE > 90	10		



Os defeitos e valores obtidos neste levantamento são apresentados nas fichas de levantamento de campo no **Anexo II** e fotográfico no **Anexo III**.

5 DIAGNÓSTICO

A análise das condições de um pavimento desempenha um papel vital em sua gestão, fornecendo informações importantes sobre seu desempenho e necessidades de manutenções. Para assegurar uma análise apropriada, é essencial que os dados de avaliação sejam coletados de modo preciso, eficiente e seguro.

O presente Relatório traz o resumo das condições funcionais e estruturais do pavimento, que são: Índice de Gravidade Global do Pavimento (IGG) e deflexões medidas por meio do equipamento *Falling Weight Deflectometer* (FWD).

Para a estruturação das coletas e organização dos trechos foram utilizadas subdivisões de forma bem detalhada em segmentos de aproximadamente 200 metros, conforme apresentado no unifilar adiante, Tabela 7 – Unifilar de Diagnóstico do Trecho.

Para este estudo foram realizados levantamentos de acordo com as normas e os manuais de procedimentos disponibilizados pelo DNIT, descritos a seguir:

- Defeitos nos pavimentos flexíveis e semirrígidos – Terminologia (DNIT 005/2003-TER); Levantamento visual contínuo para a avaliação da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos- Procedimento (DNIT 008/2003-PRO), executado em toda a extensão da rodovia;
- Levantamento deflectométrico com FWD.

Os gráficos e tabelas consolidados e apresentados na sequência (Figura 5 – Gráfico de Pizza – Avaliação Funcional e Tabela 6 – Frequência de Cada Defeito em Relação à Extensão do Trecho) foram elaborados tendo em vista os parâmetros e/ou defeitos observados no inventário funcional e os parâmetros e/ou deflexões estruturais, com diagnóstico conforme a característica da via, composição de tráfego, bem como, a experiência da projetista.

Diagnóstico Funcional

As vistorias realizadas no trecho ES 164 – Distrito de Córrego Alto São José II demonstram que o revestimento existente se encontra em tratamento superficial simples (TSS).

Os levantamentos realizados indicam uma condição funcional ótima em 100% da extensão total do pavimento (Figura 5 – Gráfico de Pizza – Avaliação Funcional). Não foram observados trechos em condição funcionais ruim ou péssima (Tabela 7 – Unifilar de Diagnóstico do Trecho).

Na Tabela 6 – Frequência de Cada Defeito” apresentada, cujo o objetivo é compilar todas as informações coletadas em campo nos levantamentos funcionais de forma a verificar a incidência de defeitos em relação à extensão total do trecho, verifica-se que em apenas 2% do trecho há a presença de pelo menos um remendo e afundamento por segmento, bem como, em termos de trincamento, em aproximadamente 6% do trecho possui trincas classe 2.

CONDIÇÃO FUNCIONAL

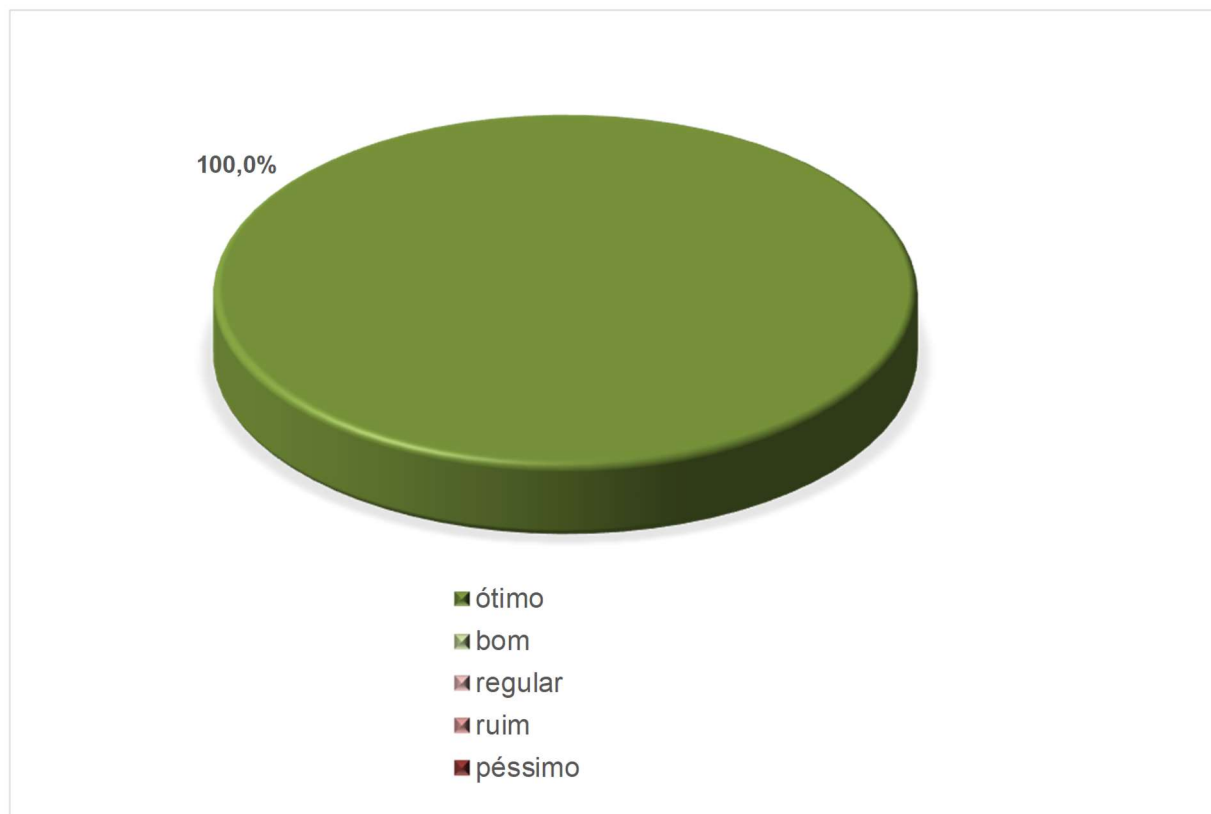


Figura 5 – Gráfico de Pizza – Avaliação Funcional

Tabela 6 – Frequência de Cada Defeito em Relação à Extensão do Trecho

Severidade	Panela	FC 2	FC 3	Remendo	Afundamento	Ondulação
A	0%	0%	0%	0%	0%	0%
M	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B	0%	6%	0%	2%	2%	100%
Sem Defeito	100%	94%	100%	98%	98%	0%

Diagnóstico Estrutural

Em termos estruturais, avaliando-se os dados levantados no sentido crescente, aproximadamente 45% e no sentido decrescente, aproximadamente 20% da via encontra-se em condições que exigem atenção do ponto de vista estrutural. Não foram observados trechos em condições estruturais péssimas.

A seguir são apresentados os gráficos estatísticos das condições estruturais dos pavimentos realizada em ambos os sentidos de tráfego (sentido crescente, ou crescente da quilometragem e sentido decrescente, ou decrescente da quilometragem) considerando-se o intervalo de nível deflectométrico que podem refletir a qualidade estrutural do pavimento conforme proposição indicada na Tabela 2 – Relação Deflexão x Conceito de Qualidade Estrutural.

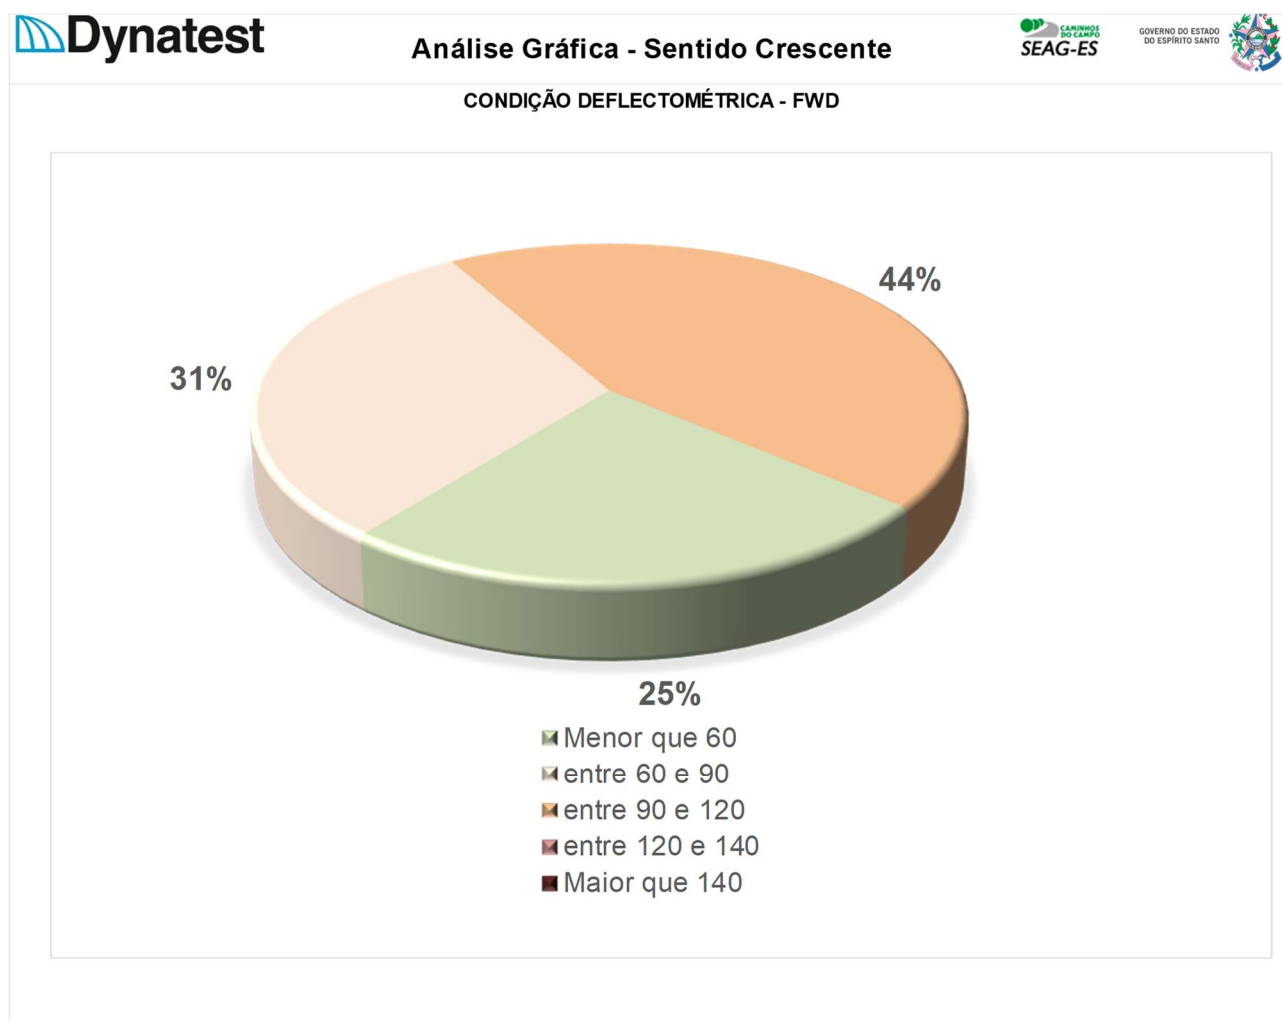


Figura 6 – Gráfico de Pizza – Levantamento Deflectométrico - Sentido Crescente

CONDIÇÃO DEFLECTOMÉTRICA - FWD

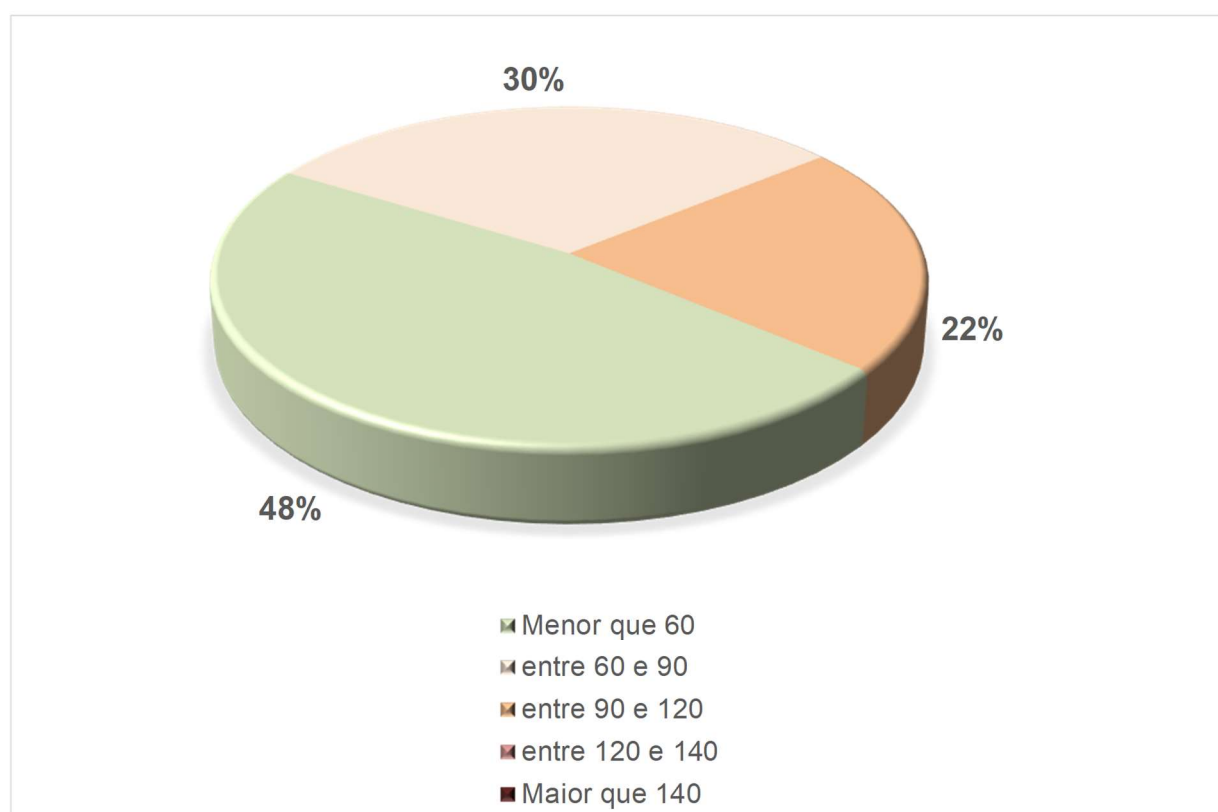


Figura 7 – Gráfico de Pizza – Levantamento Deflectométrico - Sentido Decrescente

Unifilar de Diagnóstico

Por fim, no unifilar apresentado a seguir é possível verificar para cada segmento de 200 metros qual a condição funcional e estrutural levantada. No caso da situação estrutural, apresentam-se as informações obtidas no sentido mais crítico de levantamento (ou o crescente ou decrescente).



Tabela 7 – Unifilar de Diagnóstico do Trecho

Diagnóstico do Pavimento						
Local:		MANTENOPOLIS				
Trecho:		ES 164 - DISTRITO DE CÓRREGO ALTO SÃO JOSÉ II				
Segmentos						
Hodômetro (km)			Funcional		Estrutural	
Início	Fim	Extensão (km)	IGGE	Conceito	Dmédia (10-2 mm)	Conceito
0,0	0,2	0,2	10	ÓTIMO	55,60	ÓTIMO
0,2	0,4	0,2	5	ÓTIMO	52,60	ÓTIMO
0,4	0,6	0,2	5	ÓTIMO	64,20	BOM
0,6	0,8	0,2	5	ÓTIMO	49,70	ÓTIMO
0,8	1,0	0,2	5	ÓTIMO	49,90	ÓTIMO
1,0	1,2	0,2	5	ÓTIMO	59,90	ÓTIMO
1,2	1,4	0,2	8	ÓTIMO	68,85	BOM
1,4	1,6	0,2	5	ÓTIMO	63,25	BOM
1,6	1,8	0,2	5	ÓTIMO	78,10	BOM
1,8	2,0	0,2	5	ÓTIMO	74,50	BOM
2,0	2,2	0,2	5	ÓTIMO	77,30	BOM
2,2	2,4	0,2	5	ÓTIMO	92,20	REGULAR
2,4	2,6	0,2	5	ÓTIMO	101,80	REGULAR
2,6	2,8	0,2	5	ÓTIMO	100,65	REGULAR
2,8	3,0	0,2	5	ÓTIMO	92,80	REGULAR
3,0	3,2	0,2	5	ÓTIMO	92,15	REGULAR
3,2	3,4	0,2	5	ÓTIMO	103,90	REGULAR
3,4	3,6	0,2	5	ÓTIMO	102,00	REGULAR
3,6	3,8	0,2	5	ÓTIMO	99,20	REGULAR
3,8	4,0	0,2	5	ÓTIMO	90,75	REGULAR
4,0	4,2	0,2	5	ÓTIMO	85,00	BOM
4,2	4,4	0,2	5	ÓTIMO	101,95	REGULAR
4,4	4,6	0,2	5	ÓTIMO	55,25	ÓTIMO
4,6	4,8	0,2	5	ÓTIMO	46,60	ÓTIMO
4,8	5,0	0,2	5	ÓTIMO	53,75	ÓTIMO
5,0	5,2	0,2	5	ÓTIMO	95,90	REGULAR
5,2	5,4	0,2	5	ÓTIMO	97,20	REGULAR
5,4	5,6	0,2	5	ÓTIMO	106,50	REGULAR
5,6	5,8	0,2	5	ÓTIMO	100,40	REGULAR
5,8	6,0	0,2	5	ÓTIMO	110,40	REGULAR
6,0	6,2	0,2	5	ÓTIMO	106,35	REGULAR
6,2	6,4	0,2	5	ÓTIMO	90,30	REGULAR
6,4	6,6	0,2	5	ÓTIMO	78,90	BOM
6,6	6,8	0,2	5	ÓTIMO	93,10	REGULAR
6,8	7,0	0,2	5	ÓTIMO	94,30	REGULAR
7,0	7,2	0,2	8	ÓTIMO	99,30	REGULAR
7,2	7,4	0,2	5	ÓTIMO	84,35	BOM
7,4	7,6	0,2	5	ÓTIMO	82,80	BOM
7,6	7,8	0,2	5	ÓTIMO	88,50	BOM
7,8	8,0	0,2	5	ÓTIMO	103,55	REGULAR
8,0	8,2	0,2	5	ÓTIMO	100,50	REGULAR
8,2	8,4	0,2	5	ÓTIMO	113,60	REGULAR
8,4	8,6	0,2	5	ÓTIMO	107,00	REGULAR
8,6	8,8	0,2	5	ÓTIMO	105,20	REGULAR
8,8	9,0	0,2	5	ÓTIMO	99,90	REGULAR
9,0	9,2	0,2	5	ÓTIMO	102,80	REGULAR



Diagnóstico do Pavimento						
Local: MANTENOPOLIS						
Trecho: ES 164 - DISTRITO DE CÓRREGO ALTO SÃO JOSÉ II						
Segmentos						
Hodômetro (km)			Funcional		Estrutural	
Início	Fim	Extensão (km)	IGGE	Conceito	Dmédia (10-2 mm)	Conceito
9,2	9,4	0,2	5	ÓTIMO	77,30	BOM
9,4	9,6	0,2	5	ÓTIMO	77,40	BOM
9,6	9,7	0,1	5	ÓTIMO	72,30	BOM

6 RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÃO

Tendo em vista que o trecho em estudo se trata de via do Programa Caminhos do Campo, cuja característica é de composição de tráfego rural, com baixo volume, a Dynatest recomenda indicações prévias de intervenção de cunho funcional, a serem validadas, na fase de projeto, buscando-se estimar de forma preliminar os principais serviços a serem executados para a manutenção do trecho. Ressalta-se que a solução final a ser executada deve ser indicada com base nos dados de tráfego e em relatório específico para definição dos projetos executivos de pavimento.

No entanto, de maneira preliminar, para fins de estimativa de intervenções e estimativas de investimentos, a Dynatest propõe a elaboração de uma matriz de intervenções, bem como, a avaliação da vida remanescente estrutural do pavimento, baseando-se no tráfego estimado de $N = 10^6$ veículos padrão.

Nos itens a seguir são detalhadas as análises supracitadas.

6.1 Estimativa da Vida Útil Remanescente

Para a estimativa da vida útil estrutural utilizou-se o método DNER-PRO 011/79, que se baseia no critério de deformabilidade dos pavimentos flexíveis, que são expressos na prática pela medida de deflexões recuperáveis, onde a experiência tem demonstrado que existe uma correlação entre a magnitude das deflexões (e do raio de curvatura correspondente) e o aparecimento de falhas nos pavimentos flexíveis.


A norma supracitada considera o comportamento de um pavimento bem construído, que ao longo de seu período de vida é solicitado não só pelo tráfego, que o submete a esforços diversos de compressão, cisalhamento e flexão, como também pelos fatores de clima, como precipitações pluviométricas e mudanças de temperatura, causando a fadiga de toda a estrutura do mesmo. Podem se distinguir, com respeito à deflexão, as seguintes fases da vida do pavimento:

- Fase de Consolidação: fase que sucede imediatamente à construção, sendo caracterizada por um decréscimo desacelerado do valor da deflexão, decorrente da consolidação adicional pelo tráfego nas diversas camadas do pavimento. O valor da deflexão tende a se estabilizar ao fim desta primeira fase.
- Fase Elástica: fase que sucede à de consolidação, e ao longo da qual o valor da deflexão do pavimento, a menos das variações sazonais, que se mantém aproximadamente constante ou cresce ligeiramente. Essa fase define a vida útil do pavimento, tendendo a se alongar na proporção da diferença verificada entre a deflexão admissível e a deflexão suportada pelo pavimento.
- Fase de Fadiga: fase que sucede à elástica, caracterizando-se por um crescimento acelerado do valor de deflexão do pavimento, na medida em que a estrutura começa a exteriorizar os efeitos da fadiga, representada por fissuras, trincas e acúmulo de deformações permanentes sob cargas repetidas.

Evidentemente, um pavimento flexível bem projetado será tanto melhor, técnica e economicamente, quanto maior for a sua fase elástica que está limitada, de uma maneira geral, pelo número de solicitações das cargas de roda e por diversos fatores que causam deficiências no revestimento e na estrutura do pavimento, dos quais podem destacar-se:

- Falhas da fundação, na qual estão incluídas as deficiências do subleito e do próprio corpo dos aterros;
- Deficiências de drenagem;
- Deficiências de projeto;
- Falhas construtivas em uma ou mais camadas do pavimento.

O modo como as solicitações das cargas de roda atua em um pavimento flexível pode ser ilustrado conforme é mostrado na figura a seguir, que representa esquematicamente um pavimento flexível constituído de revestimento betuminoso, base e sub-base granulares, construído sobre subleito suposto homogêneo. A ação de uma carga de roda, P , aplicada sobre a superfície da estrutura, provocará na face inferior do revestimento o desenvolvimento de uma tensão de tração σ_t , decorrente de deformação de tração ϵ_t , e, na superfície do subleito, uma pressão vertical, P .

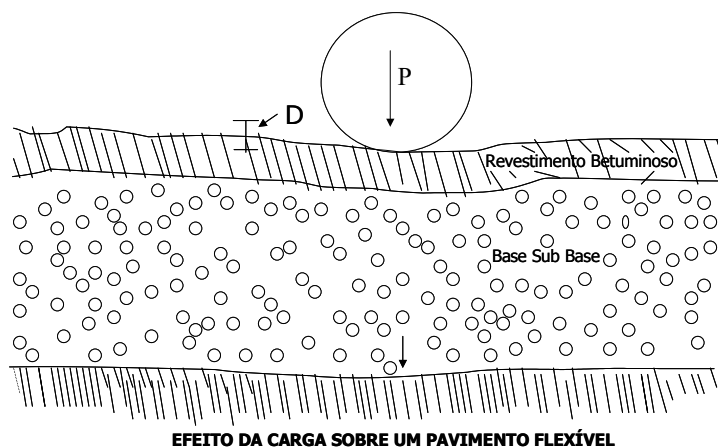

Admitindo-se que os materiais integrantes das camadas do pavimento atendem às especificações, no que concerne à respectiva resistência ao cisalhamento, a possibilidade de deformações ou rupturas plásticas restringir-se-á ao subleito. Tais rupturas são evitadas sempre que o valor da pressão vertical atuante, P , for mantido abaixo do valor da pressão vertical admissível pelo material do subleito, P_{adm} .

Para que não surjam trincas no revestimento, é necessário manter a deflexão, D , abaixo de um valor máximo, D_{adm} (Deflexão admissível), cujo valor é dado pela seguinte expressão correspondente a deflexões medidas com a carga padrão de 8,2 t em eixo simples de roda dupla:

$$\log D_{adm} = 3,01 - 0,176 \log N$$

Para se determinar a deflexão admissível a ser adotada em um determinado projeto de reforço de pavimento, o número N a ser utilizado é o correspondente às cargas por eixo a serem suportadas pelo reforço do pavimento, desde a liberação deste pavimento ao tráfego até o final do período de projeto arbitrada para o reforço. No caso em questão, estima-se Número N para 10 ano de $1,0E+06$ veículos.

A norma DNER PRO-011/79 indica que o tempo de vida remanescente pode ser estimado determinando-se o valor N que corresponde à vida útil do projeto e por sua vez à deflexão do projeto.

Estabelece-se no referido normativo a equação ($N_r = N_t - N_t$) para a estimativa do Número de solicitações correspondente às cargas por eixo a serem suportadas pelo pavimento desde a data da avaliação até o final do período de vida restante do pavimento.

Em que:

- N_s - Número de solicitações correspondentes às cargas por eixos suportadas pelo pavimento desde sua abertura ao tráfego até a data da avaliação;
- N_t - Número de solicitações indicadas no Gráfico de Deflexões Admissíveis em correspondente à deflexão característica de projeto (D_p);
- N_r - Número de solicitações correspondente às cargas por eixo a serem suportadas pelo pavimento desde a data da avaliação até o final do período de vida restante do pavimento.

Para o diagnóstico de pavimento em questão, considera-se que o número N ao qual o pavimento estará submetido ao longo de 10 anos é de $1,0E+06$, que corresponde à deflexão máxima atual de $90 \times 10^{-2} \text{ mm}$. Desta forma, para fins analíticos:

$N_s = 0$ (pois está sendo considerado o ano de análise o equivalente ao ano de avaliação. A data de avaliação corresponde ao ano atual, a partir do qual serão realizados os incrementos de tráfego para a hipótese de N de 10 anos de $90 \times 10^{-2} \text{ mm}$)

$N_t = N_r$ (corresponde ao Número N suportado pela deflexão medida em campo, utilizando-se a equação de D_{adm} em função do Número N)

Por fim, a avaliação da vida útil remanescente do trecho em questão levou-se em consideração o Número N para 10 anos de $1,0E+06$ e a simplificação que há um incremento anual de $1,00E+05$. A partir do Número N anual acumulado, pode-se obter a D admissível do pavimento e correlacioná-la com a deflexão atual medida em campo para cada ano de análise. Ou seja, estima-se vida remanescente do pavimento a partir do número N acumulado calculado com base na equação $N = 10^{((3,01 - \log D_{adm})/0,176)}$, em que o D_{adm} corresponde à deflexão medida no pavimento.

Tabela 8 – Correlação entre Ano e Deflexão do pavimento para o cálculo da vida útil remanescente

Vida Remanescente	Número N Acumulado	Deflexão do pavimento (10^{-2} mm)	Intervalo Médio de Deflexões	
			Máxima	Minima
0 ano			> 135	
1 ano	$1,00E+05$	135	135	119
2 anos	$2,00E+05$	119	119	111
3 anos	$3,00E+05$	111	111	106
4 anos	$4,00E+05$	106	106	102
5 anos	$5,00E+05$	102	102	98
6 anos	$6,00E+05$	98	98	96
7 anos	$7,00E+05$	96	96	94
8 anos	$8,00E+05$	94	94	92
9 anos	$9,00E+05$	92	92	90
> 10 anos	$1,00E+06$	90	90	0

Os resultados com a estimativa de vida útil remanescente calculada a partir da PRO-011/79 é apresentada na Tabela 10 – Diagnóstico / Vida Remanescente / Solução, no item 6.3 para o trecho em questão.

6.2 Matriz de Intervenções

Para a construção de um diagnóstico completo com estimativa de custo de manutenção foi necessário o desenvolvimento de uma matriz multicritério para indicação das soluções de intervenções estimadas para a recuperação do trecho em questão.

A matriz multicritério foi desenvolvida sobre parâmetros estruturais (condição deflectométrica) e funcionais (condição de superfície – IGG) para proporcionar uma melhor aderência entre a solução indicada com as reais necessidades de cada segmento.

A seguir, apresenta-se um resumo dos critérios estruturais e funcionais utilizados na elaboração da matriz, bem como as soluções indicadas.

Critérios Estruturais:

1. Condição Deflectométrica (Deflexão Máxima – Df1):

- a. Critério 1: deflexão de projeto (deflexão média do segmento) é menor do que a deflexão admissível de 90×10^{-2} mm para o tráfego de 10^6 – **condição estrutural boa/ótima**;
- b. Critério 2: deflexão de projeto (deflexão média do segmento) é maior do que a deflexão admissível de 90×10^{-2} mm para o tráfego de 10^6 , no entanto inferior a deflexão de 140×10^{-2} mm - **condição estrutural regular/ruim**;
- c. Critério 3: deflexão de projeto (deflexão média do segmento) é maior do que a deflexão de 140×10^{-2} mm - **condição estrutural péssima**;

Critérios Funcionais

1. **IGGE**: 4 critérios, com conceitos variando de ótimo a péssimo, ou seja, denotando condição funcional do trecho;
2. **Presença de Afundamento**: 2 critérios, baseando-se na presença ou ausência deste defeito no trecho.

Soluções de Correções Aplicadas:

- **Reparo Localizado (RL)**: execução de remendos/tapa buracos localizados na camada superficial do pavimento com emprego de concreto asfáltico, visando a correção de patologias localizadas na espessura de 5,0 cm, indicado em percentual da área total do segmento;
- **Reparo Profundo (RP)**: execução de remendos profundos com reconstituição da camada de base e revestimento da estrutura de pavimento, com o objetivo de corrigir patologias localizadas mais graves com deficiência na camada de base, indicado em percentual da área total do segmento;
- **Tratamento Superficial Duplo (TSD)**: execução de camada de tratamento superficial com emulsão asfáltica em duas camadas, para a regularização e rejuvenescimento do revestimento superficial em toda a área do segmento indicado;
- **Reperfilagem (REP)**: execução de camada delgada de concreto asfáltico com aplicação de massa fina, para a correção de superfícies mais irregulares em segmentos de maiores concentração de defeitos e promover uma camada antirreflexão de trincas em toda a área do segmento indicado;



- **Reciclagem de Base (RECICL):** execução de reciclagem da camada de base com incorporação do revestimento existente e adição de brita, com o objetivo de reestabelecer a capacidade estrutural do pavimento de segmentos críticos, executado em toda a área do trecho indicado.



Tabela 9 – Matriz Multicritério de Intervenção

Deflexão (Dadm = 90x0,01mm)	IGG						
	0 a 40	40 a 60		60 a 90		> 90	
	BOM e ÓTIMO	REGULAR		RUIM		PÉSSIMO	
		Presença de Afundamento (AF)					
		Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
D < Dadm	RL	RL + TSD	RL + RP + TSD	RL + TSD	RL + RP + TSD	RL + REP + TSD	RL + RP + REP + TSD
Dadm < D < 140x0,01mm	RL			RECICL + TSD			
D > 140x0,01mm	RL			RECICL + TSD			

Legenda das soluções de intervenção:

RL – Reparo Localizado

RP – Remendo Profundo

TSD – Tratamento Superficial Duplo

RECICL – Reciclagem de Base com Incorporação de Revestimento e Adição de Brita

REP – Reperfilagem (Massa Fina – Concreto Asfáltico)

Estimativas de Percentuais de Reparos:

IGG menor que 40: Reparo Localizado em 5% da área [RL(5%)];

IGG maior que 40 e menor que 60: Reparo Localizado em 10% da área [RL(10%)];

IGG maior que 60 e menor que 90: Reparo Localizado em 15% da área [RL(15%)];

IGG maior que 90: Reparo Localizado em 20% da área [RL(20%)];

Presença de AF com IGG menor que 60: Reparo Profundo em 5% da área [RP(5%)];

Presença de AF com IGG maior que 60 e menor que 90: Reparo Profundo em 8% da área [RP(8%)];

Presença de AF com IGG maior que 90: Reparo Profundo em 10% da área [RP(10%)];



6.3 Estimativas de Intervenção e Análise de Vida Remanescente

A tabela a seguir sintetiza as informações de diagnóstico e proposições de intervenções para trechos com subdivisões de em média 1 km de extensão, de maneira a possibilitar um fechamento de diagnóstico por segmento do trecho. Ressalta-se que os valores apresentados, são baseados na média dos valores individuais dentro do segmento de 1 km.

Atenção aos segmentos marcados em amarelo, pois apresentam vida remanescente estrutural inferior a 10 anos. Ressalta-se que mesmo o pavimento apresentando vida remanescente estrutural elevada, há possibilidade de a condição funcional estar ruim, bem como o contrário. Dessa forma, é importante no momento da realização do projeto executivo, considerar os dados estruturais e funcionais, como por exemplo, considerado na concepção da matriz.

Tabela 10 – Diagnóstico / Vida Remanescente / Solução

Diagnóstico e Intervenção do Pavimento										
Local:		MANTENOPOLIS								
Trecho:		ES 164 - DISTRITO DE CÓRREGO ALTO SÃO JOSÉ II								
Hodômetro (km)			Dmédia (10-2 mm)	Dadm (10-2 mm)	IGG Médio	AF Médio	Vida Remanescente (ano)	Solução Matriz	Conceito Funcional	Conceito Estrutural
Início	Fim	Extensão (km)								
0,0	1,0	1,0	48,10	90	6	0%	> 10 anos	RL (5%)	ÓTIMO	ÓTIMO
1,0	2,0	1,0	62,58	90	6	0%	> 10 anos	RL (5%)	ÓTIMO	BOM
2,0	3,0	1,0	93,06	90	5	0%	8	RL (5%) + TSD	ÓTIMO	REGULAR
3,0	4,0	1,0	93,09	90	5	0%	8	RL (5%) + TSD	ÓTIMO	REGULAR
4,0	5,0	1,0	69,19	90	5	0%	> 10 anos	RL (5%)	ÓTIMO	BOM
5,0	6,0	1,0	101,65	90	5	0%	4	RL (5%) + TSD	ÓTIMO	REGULAR
6,0	7,0	1,0	94,11	90	5	0%	7	RL (5%) + TSD	ÓTIMO	REGULAR
7,0	8,0	1,0	91,15	90	6	0%	9	RL (5%) + TSD	ÓTIMO	REGULAR
8,0	9,0	1,0	103,63	90	5	20%	4	RL (5%) + TSD	ÓTIMO	REGULAR
9,0	9,7	0,7	70,72	90	5	0%	> 10 anos	RL (5%)	ÓTIMO	BOM

Legenda:

Dmédia: valor máximo entre a média das deflexões pontuais no sentido crescente e sentido decrescente no intervalo considerado.



IGG médio: valor médio de IGG no intervalo considerado.

AF médio: percentual médio da presença de afundamento no intervalo considerado.

Vida Remanescente (ano): período de vida remanescente calculado com base na Dmédia e na Tabela 8 – Correlação entre Ano e Deflexão do pavimento para o cálculo da vida útil remanescente



6.4 Estimativas Orçamentárias

Foi realizada estimativa orçamentária das intervenções de manutenção no pavimento, para fins de planejamento da SEAG (não apresentando caráter de projeto executivo, mas sim, caráter funcional para fins de planejamento do órgão), levando-se em consideração as seguintes premissas:

Preços Unitários:

- Base: SICRO
- Data-base: julho/22
- Estado: ES
- BDI: 26,63%
- Materiais Betuminosos: ANP
- Estimativas de DMT local: 5 km

Quantidade:

- Tipo de solução: Soluções da Matriz de Intervenção
- Largura média considerada: 7,0 m

Ressalta-se que caso não sejam elaborados projetos específicos de pavimentação para o trecho em questão, a SEAG deve manter as ações de conservação do trecho.

A seguir apresenta-se tabela resumo das quantidades estimadas e seu respectivo orçamento:

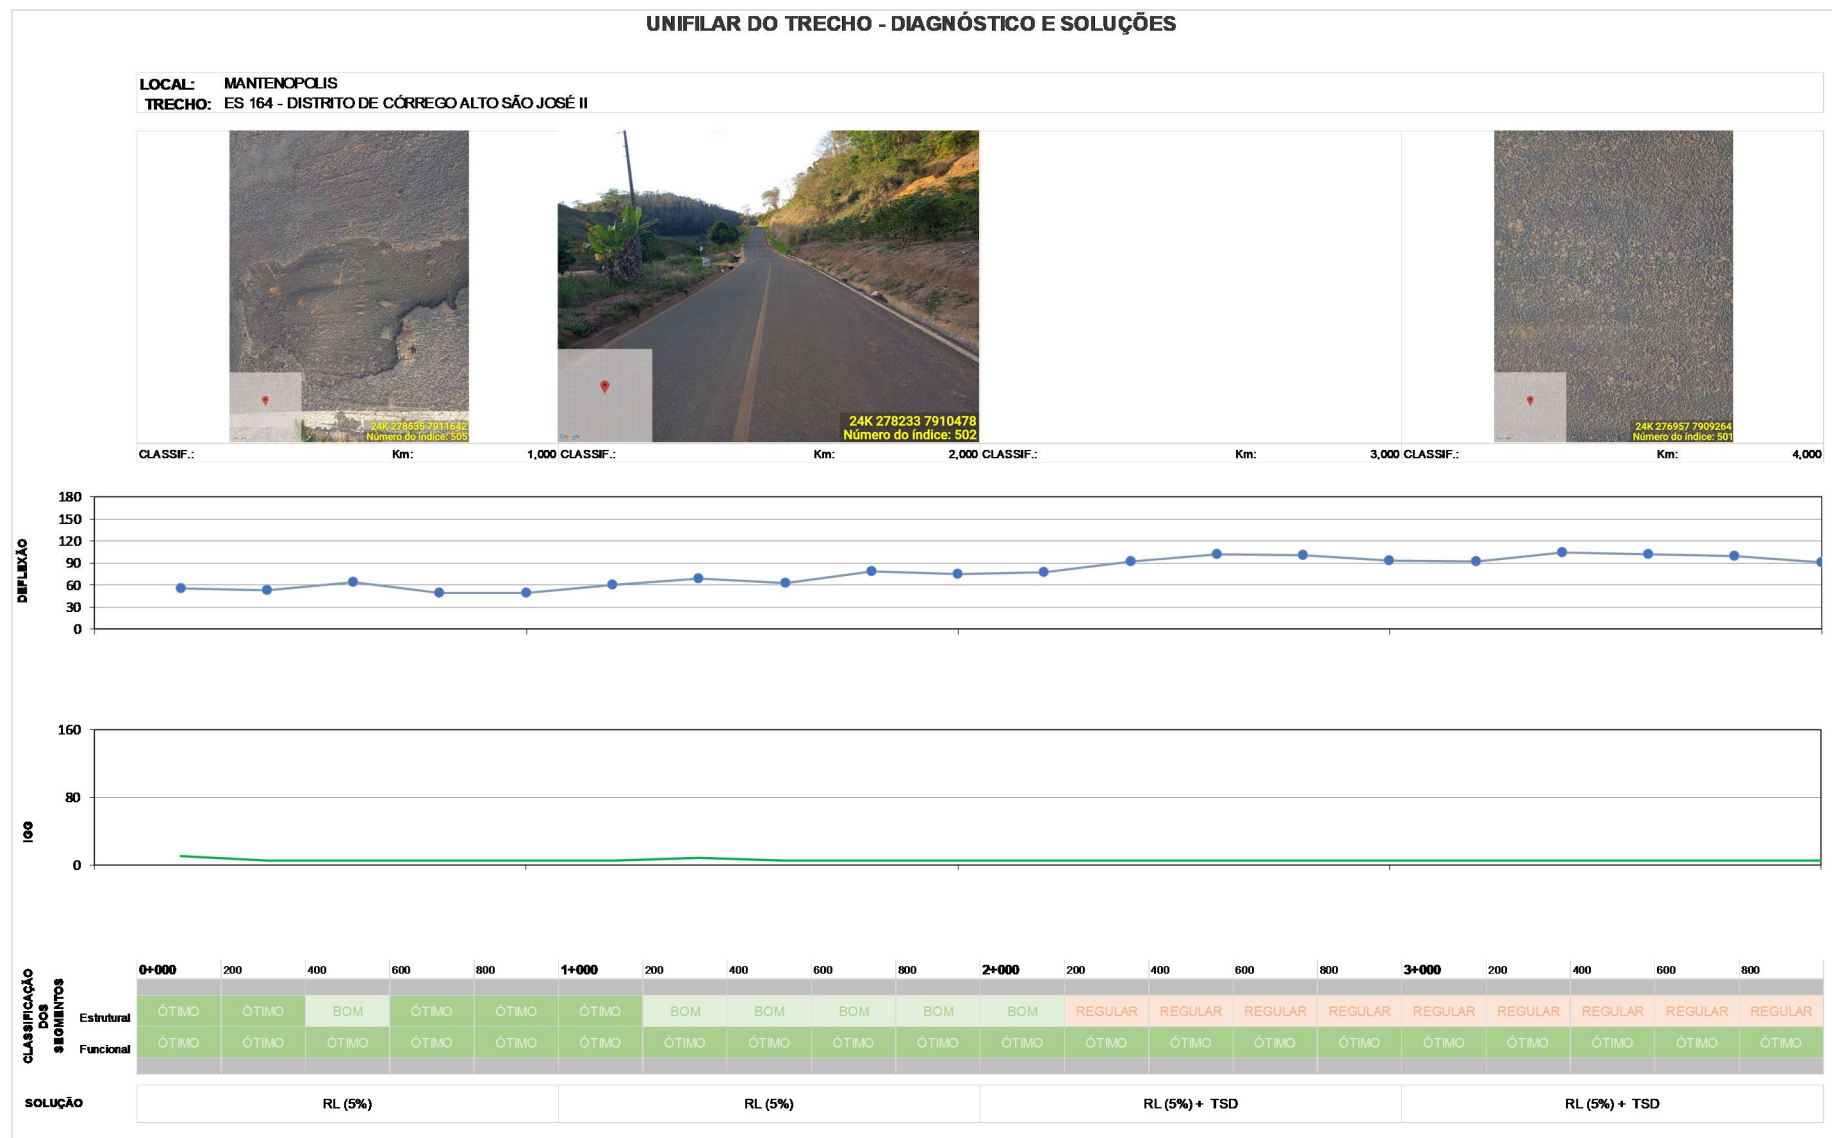


Tabela 11 – Estimativa de Orçamento

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Custo Unitário		Valor Total	
4915632	Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra	m3	169,6	R\$	1.014,97	R\$	172.112,93
4915631	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m3	0,0	R\$	424,81	R\$	-
4915621	Solo para base de remendo profundo	m3	0,0	R\$	17,48	R\$	-
4011484	Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base	m3	0,0	R\$	80,79	R\$	-
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	0,0	R\$	0,53	R\$	-
4011353	Pintura de ligação	m2	0,0	R\$	0,37	R\$	-
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	0,0	R\$	252,71	R\$	-
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	42000,0	R\$	6,09	R\$	255.605,19
	Aquisição de Material Betuminoso						
-	Cimento asfáltico CAP-50/70	t	23,0	R\$	6.856,63	R\$	157.943,18
-	Emulsão Asfáltica EAI	t	0,0	R\$	5.053,35	R\$	-
-	Emulsão asfáltica RR-1C	t	0,1	R\$	5.104,36	R\$	389,46
-	Emulsão asfáltica RR-2C	t	117,6	R\$	5.735,72	R\$	674.520,24
	Transporte de Material Betuminoso						
-	Cimento asfáltico CAP-50/70	t	23,0	R\$	598,35	R\$	13.783,00
-	Emulsão Asfáltica EAI	t	0,0	R\$	598,35	R\$	-
-	Emulsão asfáltica RR-1C	t	0,1	R\$	598,35	R\$	45,65
-	Emulsão asfáltica RR-2C	t	117,6	R\$	598,35	R\$	70.365,69
				Total		R\$	1.344.765,35



6.5 Diagramas Unifilares - Resumo





UNIFILAR DO TRECHO - DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES

LOCAL: MANTENOPOLIS



TRECHO: ES 164 - DISTRITO DE CÔRREGO ALTO SÃO JOSÉ II



CLASSIF.: Km: 5,000 CLASSIF.: Km: 6,000 CLASSIF.:



Km: 7,000 CLASSIF.: Km: 8,000

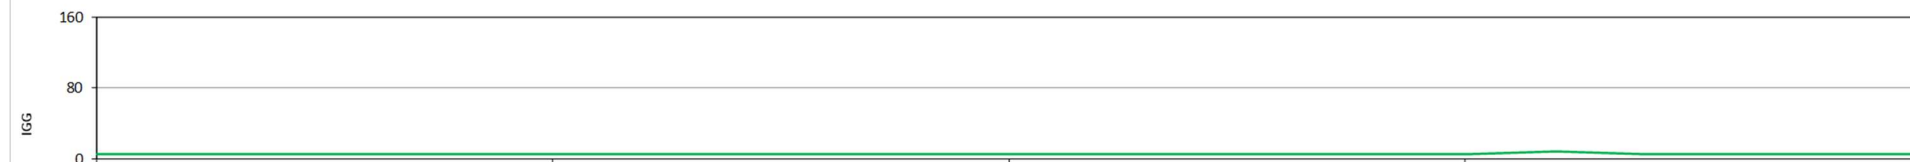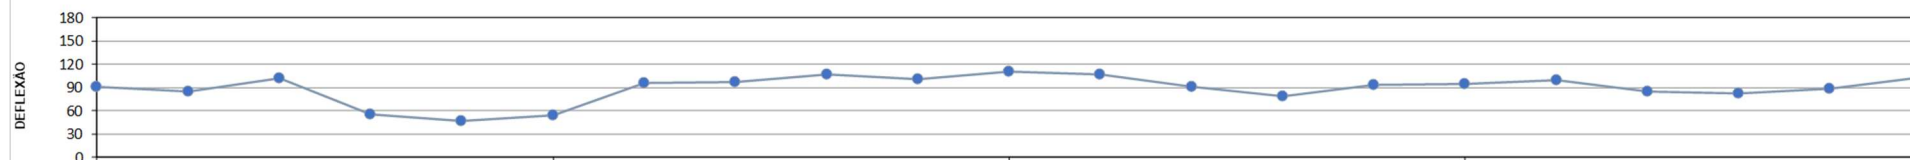

CLASSIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS	4+000					5+000					6+000					7+000				
	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800				
	BOM	REGULAR	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	BOM	BOM	REGULAR
	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO
SOLUÇÃO	RL (5%)					RL (5%) + TSD					RL (5%) + TSD					RL (5%) + TSD				



UNIFILAR DO TRECHO - DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES

LOCAL: MANTENOPOLIS
TRECHO: ES 164 - DISTRITO DE CÔRREGO ALTO SÃO JOSÉ II



CLASSIF.: Km: 9,000 CLASSIF.: Km: 10,000 CLASSIF.: Km: 11,000 CLASSIF.: Km: 12,000



CLASSIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS	8+000					9+000					10+000					11+000				
	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800				
	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	BOM	BOM											
	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO											
SOLUÇÃO	RL (5%) + TSD					RL (5%)					0%					0%				



7 ANEXOS

7.1 Anexo I - Levantamento Deflectométrico (FWD)

Avaliação de Condição Deflectométrica - FWD												
LOCAL		TRECHO		SENTIDO		PISTA		FAIXA		REVESTIMENTO:		
MANTENÓPOLIS		ES-164 - Dist. de Córrego Alto São		CRESCENTE		SIMPLES		1		Pavimentada		
INÍCIO		FIM		EQUIPAMENTO					RAIO DE APLICAÇÃO:			
km 0,000		km 9,600		Falling Weight Deflectometer					15 cm			
Ponto km	Força (Kgf)	Valores de Deflexão (x10 ² mm)							Temperatura (°C)		Data	Observação
		Df1 0	Df2 20	Df3 30	Df4 45	Df5 60	Df6 90	Df7 120	Ar	Pav.		
0,000	3.767	28,3	16,1	9,5	5,2	3,0	1,8	1,0	29	39	18/11/22	
0,120	4.072	50,0	24,6	15,1	9,6	6,1	4,1	2,8	29	39	18/11/22	
0,240	4.064	51,4	25,1	15,4	10,1	6,6	4,5	3,2	29	39	18/11/22	
0,360	3.973	53,8	25,9	15,9	10,5	6,9	4,8	3,4	29	39	18/11/22	
0,480	3.563	64,2	30,0	18,8	12,5	8,3	5,8	4,2	29	42	18/11/22	
0,600	4.149	52,1	25,7	16,9	11,7	8,2	5,6	4,0	29	42	18/11/22	
0,720	4.036	47,3	24,4	16,5	11,8	8,6	5,7	4,0	29	42	18/11/22	
0,840	4.008	47,8	24,8	17,4	12,6	9,3	6,0	4,3	29	42	18/11/22	
0,960	4.163	38,0	20,8	14,6	10,7	8,2	5,2	3,7	29	40	18/11/22	
1,080	4.100	59,9	29,1	17,8	11,9	9,1	6,0	4,1	29	40	18/11/22	
1,200	4.128	66,2	31,2	18,3	11,8	8,7	6,0	4,1	29	40	18/11/22	
1,320	4.170	71,5	33,9	19,3	12,1	8,7	6,2	4,2	29	40	18/11/22	
1,440	4.107	69,9	32,7	18,1	11,1	8,1	5,9	3,9	29	42	18/11/22	
1,560	4.100	56,6	26,1	16,1	11,1	8,4	6,3	4,6	29	42	18/11/22	
1,680	3.973	40,7	18,4	12,3	9,0	6,8	5,2	4,0	29	42	18/11/22	
1,800	4.001	38,1	17,1	12,3	9,0	7,2	5,4	4,3	29	42	18/11/22	
1,920	4.114	34,0	15,2	11,5	8,9	7,1	5,5	4,5	29	30	18/11/22	
2,040	4.114	66,9	31,7	17,3	9,8	7,1	6,2	5,4	29	30	18/11/22	
2,160	4.015	87,7	41,2	21,0	10,6	7,3	6,8	6,0	29	30	18/11/22	
2,280	3.994	92,2	44,0	21,8	10,4	7,1	6,7	5,9	29	30	18/11/22	
2,400	4.206	98,5	47,6	22,7	10,3	6,9	6,7	5,9	29	42	18/11/22	
2,520	4.072	105,1	52,3	24,6	10,3	6,5	5,7	5,0	29	42	18/11/22	
2,640	3.987	108,7	55,4	25,7	10,2	6,2	5,2	4,6	29	42	18/11/22	
2,760	4.015	92,6	46,4	21,8	8,3	5,0	4,0	3,6	29	42	18/11/22	
2,880	4.192	92,8	46,6	21,7	8,3	4,7	3,6	3,2	29	39	18/11/22	
3,000	3.965	91,5	48,4	21,2	7,7	4,5	3,2	3,0	29	39	18/11/22	
3,120	4.008	92,8	50,8	21,4	7,6	4,5	3,0	2,9	29	39	18/11/22	
3,240	3.994	106,0	57,8	24,9	8,5	5,1	3,4	3,2	29	39	18/11/22	
3,360	4.192	101,8	55,3	23,4	7,9	4,9	3,1	3,0	29	40	18/11/22	
3,480	4.086	64,5	33,5	16,2	7,5	5,4	3,5	3,0	29	40	18/11/22	
3,600	3.973	48,7	23,8	13,0	7,5	5,7	3,8	3,0	29	40	18/11/22	
3,720	4.086	43,7	19,9	12,0	7,7	6,1	4,2	3,2	29	40	18/11/22	
3,840	4.262	36,9	16,0	11,1	8,0	6,5	4,4	3,3	29	42	18/11/22	
3,960	4.043	73,3	37,1	17,7	8,1	5,7	4,3	3,3	29	42	18/11/22	
4,080	3.980	85,0	44,7	19,5	7,4	4,8	3,9	3,0	29	42	18/11/22	
4,200	4.008	103,8	54,8	23,1	8,0	4,9	4,2	3,3	29	42	18/11/22	
4,320	4.121	100,1	54,1	21,7	7,1	4,1	3,6	2,8	29	43	18/11/22	
4,440	3.958	61,4	31,7	15,4	7,8	4,8	3,9	2,9	29	43	18/11/22	
4,560	4.170	49,1	24,8	14,5	9,3	5,9	4,6	3,4	29	43	18/11/22	
4,680	4.156	46,6	23,4	15,1	10,9	7,1	5,3	4,0	29	43	18/11/22	
4,800	4.234	34,9	17,0	12,8	10,3	6,6	5,0	3,7	29	45	18/11/22	
4,920	4.057	72,6	35,4	22,3	14,6	9,6	6,5	4,8	29	45	18/11/22	
5,040	4.100	94,2	45,5	27,6	16,8	11,1	7,3	5,4	29	45	18/11/22	
5,160	4.107	97,6	47,4	27,8	16,7	11,0	7,2	5,3	29	45	18/11/22	
5,280	4.135	97,2	47,5	27,4	16,0	10,6	6,7	4,9	29	42	18/11/22	
5,400	4.163	109,6	56,8	29,3	15,5	9,9	6,7	5,0	29	42	18/11/22	
5,520	4.093	103,4	56,1	27,5	14,1	8,7	6,0	4,6	29	42	18/11/22	
5,640	3.994	95,1	51,3	24,7	12,3	7,7	5,3	4,1	29	42	18/11/22	
5,760	4.142	105,7	57,7	26,8	13,2	8,1	5,7	4,5	29	41	18/11/22	
5,880	4.050	110,4	55,5	30,6	18,0	11,9	8,6	6,6	29	41	18/11/22	
6,000	4.022	108,8	53,9	31,7	20,2	13,8	9,8	7,5	29	41	18/11/22	
6,120	4.114	103,9	51,5	31,4	20,8	14,1	10,1	7,6	29	41	18/11/22	
6,240	3.980	94,9	45,1	29,9	20,1	13,8	10,0	7,5	29	37	18/11/22	
6,360	4.100	85,7	42,1	28,0	18,5	13,2	9,0	6,8	29	37	18/11/22	
6,480	4.036	78,9	39,4	26,2	17,4	12,5	8,3	6,2	29	37	18/11/22	
6,600	4.057	92,9	46,3	31,2	20,9	14,9	9,7	7,2	29	37	18/11/22	
6,720	3.909	93,3	45,5	30,4	20,6	14,8	9,4	7,1	29	44	18/11/22	
6,840	4.156	92,3	41,0	25,4	16,1	11,9	8,1	6,3	29	44	18/11/22	
6,960	4.170	96,3	40,7	23,5	14,3	10,8	7,9	6,2	29	44	18/11/22	
7,080	4.149	99,3	41,7	22,9	13,8	10,5	7,8	6,2	29	44	18/11/22	
7,200	4.050	89,4	37,3	19,8	11,5	8,7	6,8	5,4	29	42	18/11/22	
7,320	4.163	79,3	34,8	19,8	12,1	9,1	6,6	5,1	29	42	18/11/22	



LOCAL		TRECHO		SENTIDO		PISTA		FAIXA		REVESTIMENTO:		
MANTENÓPOLIS		ES-164 - Dist. de Córrego Alto São		CRESCENTE		SIMPLES		1		Pavimentada		
INÍCIO		FIM		EQUIPAMENTO						RAIO DE APLICAÇÃO:		
km 0,000		km 9,600		Falling Weight Deflectometer						15 cm		
Ponto km	Força (Kgf)	Valores de Deflexão (x10 ⁻² mm)							Temperatura (°C)		Data	Observação
		Df1 0	Df2 20	Df3 30	Df4 45	Df5 60	Df6 90	Df7 120	Ar	Pav.		
7,440	4.107	78,1	35,2	20,7	13,1	9,6	6,8	5,2	29	42	18/11/22	
7,560	3.987	87,5	39,1	23,9	15,1	11,2	7,7	5,8	29	42	18/11/22	
7,680	4.001	88,5	40,1	24,3	15,7	11,6	8,0	5,9	29	44	18/11/22	
7,800	4.029	98,1	47,0	23,5	12,3	8,8	6,1	4,8	29	44	18/11/22	
7,920	4.156	109,0	52,5	24,5	11,1	7,7	5,6	4,4	29	44	18/11/22	
8,040	4.064	99,1	48,8	21,4	9,1	6,2	4,5	3,6	29	44	18/11/22	
8,160	3.746	101,9	50,3	21,4	8,1	5,4	4,0	3,3	29	41	18/11/22	
8,280	4.114	98,4	51,2	22,5	10,5	6,2	4,2	3,1	29	41	18/11/22	
8,400	4.022	109,0	57,6	25,2	12,9	7,5	4,8	3,3	29	41	18/11/22	
8,520	4.100	105,0	57,0	24,8	13,2	7,6	4,8	3,1	29	41	18/11/22	
8,640	4.559	105,2	56,4	25,5	13,8	7,8	4,8	3,1	29	44	18/11/22	
8,760	4.079	80,7	39,4	18,8	10,6	6,6	4,5	3,3	29	44	18/11/22	
8,880	4.156	69,2	31,3	15,3	8,9	5,9	4,3	3,4	29	44	18/11/22	
9,000	4.107	62,2	26,7	13,3	7,9	5,5	4,1	3,4	29	44	18/11/22	
9,120	5.224	57,8	23,2	12,4	7,2	5,4	4,2	3,6	29	43	18/11/22	
9,240	4.029	73,6	32,1	17,3	9,3	6,5	5,2	4,5	29	43	18/11/22	
9,360	4.107	81,0	37,4	20,2	10,5	7,1	5,7	5,0	29	43	18/11/22	
9,480	4.064	77,4	36,4	19,7	10,2	6,7	5,3	4,7	29	43	18/11/22	
9,600	7.606	72,3	34,7	18,8	9,6	6,2	5,0	4,4	29	33	18/11/22	FIM DE TRECHO=H9.660




Avaliação de Condição Deflectométrica - FWD



LOCAL		TRECHO		SENTIDO		PISTA		FAIXA		REVESTIMENTO:		
MANTENÓPOLIS		ES-164 - Dist. de Córrego Alto São		DECRESCENTE		SIMPLES		1		Pavimentada		
INÍCIO		FIM		EQUIPAMENTO					RAIO DE APLICAÇÃO:			
km 9,660		km 0,060		Falling Weight Deflectometer					15 cm			
Ponto km	Força (Kgf)	Df1 0	Df2 20	Valores de Deflexão (x10 ² mm)					Temperatura (°C)		Data	Observação
				Df3 30	Df4 45	Df5 60	Df6 90	Df7 120	Ar	Pav.		
9,660	7.203	23,9	14,7	8,3	5,1	5,0	3,4	2,2	29	44	18/11/22	INICIO DE TRECHO=H9,660
9,540	4.149	39,8	20,2	11,6	6,8	5,9	4,4	3,4	29	44	18/11/22	
9,420	4.043	49,9	24,2	13,6	8,0	6,6	5,1	4,1	29	44	18/11/22	
9,360	4.156	52,6	24,1	13,6	8,0	6,4	5,0	4,3	29	44	18/11/22	
9,240	3.965	86,3	42,4	18,8	8,2	5,3	4,4	3,9	29	44	18/11/22	
9,120	4.128	100,5	51,3	20,9	7,9	4,5	3,8	3,5	29	44	18/11/22	
9,000	4.057	105,1	54,0	21,6	7,6	3,9	3,5	3,3	29	44	18/11/22	
8,880	4.156	99,9	51,7	19,9	6,5	3,0	2,8	2,7	29	44	18/11/22	
8,760	4.036	108,7	56,1	24,2	8,9	4,3	4,0	3,5	29	44	18/11/22	
8,640	4.156	101,7	51,9	23,8	9,3	4,6	4,1	3,5	29	44	18/11/22	
8,520	4.135	110,7	55,6	26,2	10,6	5,2	4,0	3,9	29	44	18/11/22	
8,400	4.206	103,2	52,1	24,8	10,2	5,2	4,3	3,8	29	44	18/11/22	
8,280	3.965	113,6	55,5	26,9	12,4	7,4	5,2	4,5	29	44	18/11/22	
8,160	4.156	101,1	49,6	24,0	11,6	7,4	5,2	4,2	29	44	18/11/22	
8,040	4.163	90,1	43,4	21,0	10,6	6,8	4,9	3,8	29	44	18/11/22	
7,920	4.128	101,4	49,0	23,7	12,0	8,0	5,6	4,3	29	46	18/11/22	
7,800	4.121	81,8	38,7	20,4	11,3	8,1	6,0	4,6	29	46	18/11/22	
7,680	3.951	70,0	32,7	17,8	10,5	7,8	5,9	4,5	29	46	18/11/22	
7,560	4.128	65,8	29,9	16,6	10,3	7,7	5,9	4,6	29	46	18/11/22	
7,440	4.142	67,2	30,8	17,5	11,3	8,6	6,6	5,0	29	45	18/11/22	
7,320	4.043	46,5	21,9	13,1	8,9	7,1	5,3	4,1	29	45	18/11/22	
7,200	4.015	38,6	18,8	11,6	8,2	6,7	4,9	3,8	29	45	18/11/22	
7,080	4.107	37,3	18,0	11,4	8,3	6,9	4,9	3,9	29	45	18/11/22	
6,960	4.192	33,9	16,4	11,0	8,0	6,6	4,7	3,8	30	42	18/11/22	
6,840	4.093	49,5	23,8	15,1	10,4	7,6	4,9	3,9	30	42	18/11/22	
6,720	4.135	72,3	33,8	21,4	14,1	10,0	6,3	4,9	30	42	18/11/22	
6,600	4.135	73,9	34,5	21,9	14,5	10,1	6,3	4,8	30	42	18/11/22	
6,480	4.114	78,4	36,6	23,2	15,1	10,3	6,3	4,9	30	43	18/11/22	
6,360	3.965	81,0	39,1	23,9	15,7	10,7	6,5	4,8	30	43	18/11/22	
6,240	4.100	78,6	39,3	23,6	15,1	10,4	6,3	4,4	30	43	18/11/22	
6,120	4.015	84,3	41,7	25,1	15,9	11,0	6,6	4,6	30	43	18/11/22	
6,000	4.135	73,2	36,5	21,5	13,6	9,4	5,7	3,9	30	32	18/11/22	
5,880	3.987	59,9	29,3	17,4	10,9	7,5	4,6	3,3	30	32	18/11/22	
5,760	4.036	55,8	27,2	16,1	10,0	6,9	4,4	3,2	30	32	18/11/22	
5,640	4.079	45,1	22,0	13,0	8,1	5,5	3,6	2,7	30	32	18/11/22	
5,520	4.114	45,5	22,1	13,0	7,9	5,3	3,6	2,7	30	43	18/11/22	
5,400	4.093	61,1	29,4	15,7	8,7	5,9	4,1	3,0	30	43	18/11/22	
5,280	3.973	58,5	27,8	14,3	7,6	5,2	3,7	2,7	30	43	18/11/22	
5,160	4.163	62,3	29,2	14,9	7,7	5,2	3,8	2,7	30	43	18/11/22	
5,040	4.206	68,7	31,8	16,1	8,2	5,6	4,0	2,9	30	44	18/11/22	
4,920	3.980	53,2	24,2	13,6	8,4	6,2	4,6	3,5	30	44	18/11/22	
4,800	4.121	44,3	19,3	12,2	8,1	6,2	4,6	3,6	30	44	18/11/22	
4,680	4.036	44,5	19,3	13,0	9,1	7,1	5,3	4,1	30	44	18/11/22	
4,560	4.227	42,1	18,2	12,6	9,4	7,5	5,5	4,4	30	44	18/11/22	
4,440	4.064	67,8	38,3	16,1	9,7	6,6	4,9	3,6	30	44	18/11/22	
4,320	3.973	66,0	40,1	14,8	7,9	5,1	3,8	2,6	30	44	18/11/22	
4,200	4.142	70,4	45,0	15,4	7,8	4,8	3,6	2,4	30	44	18/11/22	
4,080	4.192	82,2	52,8	17,2	8,5	4,9	3,6	2,3	30	47	18/11/22	
3,960	3.973	89,8	48,4	17,4	7,5	5,4	4,0	2,5	30	47	18/11/22	
3,840	4.050	91,7	45,3	17,2	6,8	5,5	4,2	2,5	30	47	18/11/22	
3,720	4.093	99,2	47,4	18,3	7,0	6,0	4,6	2,7	30	47	18/11/22	
3,600	4.227	99,2	45,0	18,0	6,6	6,0	4,5	2,7	30	45	18/11/22	
3,480	4.156	102,0	46,7	22,0	10,9	7,5	5,8	3,6	30	45	18/11/22	
3,360	4.135	90,5	41,6	21,7	11,8	7,4	5,7	3,6	30	45	18/11/22	
3,240	3.994	92,8	43,2	23,2	13,3	8,0	6,0	3,9	30	45	18/11/22	
3,120	4.206	98,9	45,6	25,2	15,0	8,7	6,7	4,4	30	43	18/11/22	
3,000	4.057	73,7	33,7	18,3	10,2	6,2	4,8	3,5	30	43	18/11/22	
2,880	4.036	57,8	27,5	14,7	7,7	4,7	3,7	2,9	30	43	18/11/22	
2,760	3.958	57,2	27,0	14,3	7,2	4,5	3,5	3,0	30	43	18/11/22	
2,640	4.234	53,2	25,4	13,3	6,4	4,1	3,2	2,9	30	45	18/11/22	
2,520	4.050	47,1	22,4	12,7	7,1	5,0	3,8	3,2	30	45	18/11/22	
2,400	4.086	45,0	20,7	12,3	7,4	5,3	4,1	3,3	30	45	18/11/22	



		Avaliação de Condição Deflectométrica - FWD													
LOCAL MANTENÓPOLIS			TRECHO ES-164 - Dist. de Córrego Alto São			SENTIDO DECRESCENTE		PISTA SIMPLES		FAIXA 1		REVESTIMENTO: Pavimentada			
INÍCIO km 9,660			FIM km 0,060		EQUIPAMENTO Falling Weight Deflectometer						RAIO DE APLICAÇÃO: 15 cm				
Ponto km	Força (Kgf)	Valores de Deflexão (x10 ⁻² mm)							Temperatura (°C)		Data	Observação			
		Df1 0	Df2 20	Df3 30	Df4 45	Df5 60	Df6 90	Df7 120	Ar	Pav.					
2,280	4.135	45,3	20,7	12,8	8,0	5,9	4,4	3,5	30	45	18/11/22				
2,160	4.220	43,0	19,5	12,1	7,9	5,9	4,4	3,5	30	46	18/11/22				
2,040	3.980	53,8	24,6	15,2	10,0	7,4	5,5	4,4	30	46	18/11/22				
1,920	4.121	71,3	32,9	19,9	13,2	10,0	7,3	5,7	30	46	18/11/22				
1,800	4.001	77,7	36,7	21,8	14,5	11,2	8,1	6,3	30	46	18/11/22				
1,680	4.234	78,1	36,3	22,0	14,7	11,1	8,0	6,3	30	45	18/11/22				
1,560	4.064	60,1	27,4	16,2	10,1	7,9	5,5	4,2	30	45	18/11/22				
1,440	4.142	54,2	23,9	13,6	8,2	6,4	4,5	3,3	30	45	18/11/22				
1,320	4.064	55,9	24,2	13,6	8,0	6,2	4,3	3,1	30	45	18/11/22				
1,200	4.156	55,3	24,5	13,3	7,8	6,0	4,0	2,8	30	43	18/11/22				
1,080	4.149	48,0	22,7	12,3	7,7	5,9	3,9	2,7	30	43	18/11/22				
0,960	4.163	49,3	23,8	13,4	8,3	6,4	4,2	3,0	30	43	18/11/22				
0,840	3.987	50,5	24,9	14,0	8,9	6,8	4,5	3,2	30	43	18/11/22				
0,720	4.206	42,6	21,0	11,8	7,6	5,8	3,8	2,7	30	47	18/11/22				
0,600	4.142	40,3	20,1	12,7	8,6	6,4	4,7	3,2	30	47	18/11/22				
0,480	4.156	42,4	21,0	14,1	9,8	7,2	5,5	3,7	30	47	18/11/22				
0,360	4.107	44,3	21,9	15,1	10,7	7,6	6,0	4,0	30	47	18/11/22				
0,240	4.185	39,7	19,2	14,1	9,8	7,1	5,7	3,7	30	33	18/11/22				
0,120	4.107	51,3	24,9	16,2	10,5	7,3	5,3	3,9	30	33	18/11/22				
0,060	4.199	59,9	30,2	18,0	11,0	7,2	4,7	4,0	30	46	18/11/22				



7.2 Anexo II - Levantamento Funcional

LEVANTAMENTO FUNCIONAL																						
Local:		MANTENOPOLIS										Pista (Simples ou Dupla): Simple					Data: outubro-22					
Trecho:		ES 164 - DISTRITO DE CÔRREGO ALTO SÃO JOSÉ II										Faixa: 1					Avaliador: Robson Souza					
Hodômetro (km)			Segmentos										Observação									
			Frequência de Defeitos (A, M ou B)							ICPF	Informações Complementares											
			P	Trincas	R	AF	O	D	EX		E	REV	ESP (cm)	TR I	TR E	SEÇÃO	Valor	Cod.	Conceito			
Início	Fim	Ext		FC 2	FC3																	
0,0	0,2	0,2		B		B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	504-505	10	0	A	ÓTIMO	24 K 278534 7911663
0,2	0,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
0,4	0,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
0,6	0,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
0,8	1,0	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
1,0	1,2	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
1,2	1,4	0,2		B		B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	502-503	8	0	A	ÓTIMO	
1,4	1,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
1,6	1,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
1,8	2,0	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
2,0	2,2	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
2,2	2,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
2,4	2,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
2,6	2,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
2,8	3,0	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
3,0	3,2	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
3,2	3,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
3,4	3,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
3,6	3,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
3,8	4,0	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	500-501	5	0	A	ÓTIMO	
4,0	4,2	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
4,2	4,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
4,4	4,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
4,6	4,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
4,8	5,0	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
5,0	5,2	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
5,2	5,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
5,4	5,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
5,6	5,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	498-499	5	0	A	ÓTIMO	
5,8	6,0	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
6,0	6,2	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
6,2	6,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
6,4	6,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
6,6	6,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
6,8	7,0	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
7,0	7,2	0,2		B		B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		8	0	A	ÓTIMO	
7,2	7,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	496-497	5	0	A	ÓTIMO	
7,4	7,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
7,6	7,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
7,8	8,0	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
8,0	8,2	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	0	A	ÓTIMO	
8,2	8,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
8,4	8,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
8,6	8,8	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	494-495	5	0	A	ÓTIMO	
8,8	9,0	0,2			B	B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
9,0	9,2	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
9,2	9,4	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
9,4	9,6	0,2				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		5	0	A	ÓTIMO	
9,6	9,7	0,1				B					4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	492-493	5	0	A	ÓTIMO	



7.3 Anexo III - Inventário Fotográfico



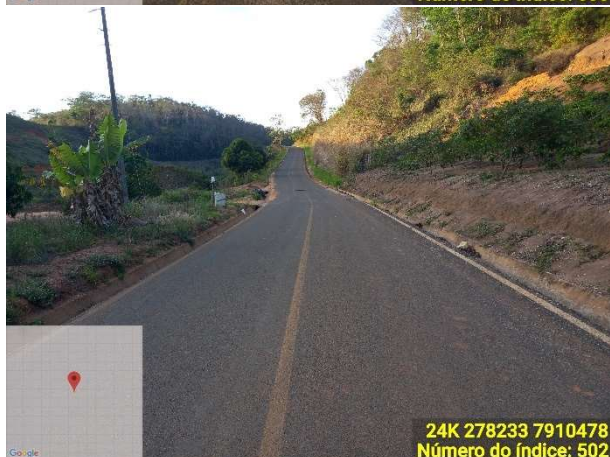




Tabela 12 – Correlação de Fotos e localização

Hodômetro (km)		Fotos
Início	Fim	
0,0	0,2	504-505
1,2	1,4	502
3,8	4,0	500-501
5,6	5,8	498-499
7,2	7,4	496-497
8,6	8,8	494-495
9,6	9,7	492-493



8 TERMO DE ENCERRAMENTO

Este que se denomina **RDPA 151 – Relatório de Diagnóstico de Pavimento**, componente das “Atividades técnicas, com destaque para os serviços de Supervisão das Obras e Projetos de Pavimentação, Conservação e Projetos das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo”, apresenta o Diagnóstico de Pavimento referente ao trecho entre **ES 164 e Distrito de Córrego Alto São José II, com extensão de 9,7 km, no município de Mantenópolis, Região 12 – Noroeste.**

Vitória, 09 de janeiro de 2023.

Responsável pelo Diagnóstico Funcional
e Estrutural do Pavimento

Leonardo Preussler

CREA: SP-5062022199

Coordenador Geral

Ernesto Simões Preussler

CREA: RJ-38552